

### Standaard omkasting RS Universal

kleur dichtst bij RAL\*



	RAL 9001 Crémewit	RAL 9010 Wit	RAL 9016 Verkeerswit	Technisch Zilver	RAL 9006 Blank aluminium	RAL 7016 Antraciet	Tiger 29/80081	STR 7S16 Antraciet structuur
RS Universal 85 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 85 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 85 recht	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 95 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 95 recht	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 95 rond	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 105 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 105 recht	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 120 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 120 dicht	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 125 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 125 recht	•	•	•	•	•	•	•	•



Uw leverancier systemen zonwerend

## RS Universal




Zoals de naam al doet vermoeden, is de RS Universal een uniek type screen met een zeer brede scala aan toepassingen. Een bijkomend voordeel is dat de RS Universal ook met een transparante folie uit te voeren is. Deze transparante folie zorgt voor een aangename aanblik. De dubbele UTG-geleiders en een brede selectie van verschillende kastvormen en maten maken de RS Universal een van de meest gekozen zip screens.

Bij de RS Universal is het gebruik van een transparante PVC - folie mogelijk met een maximale afmeting van 5 x 3 m.




## RS Universal 85


RS Universal 85 schuin

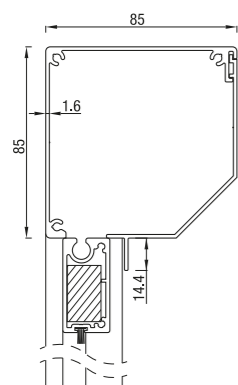

RS Universal 85 halfrond

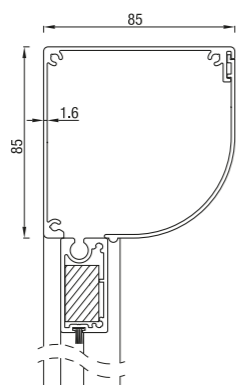

RS Universal 85 recht

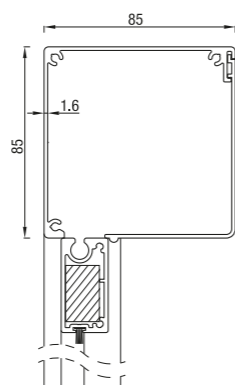


	Maximale breedte (cm)	hoogte(cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
--	-----------------------	------------	-----------------------------

<b>RS Universal 85</b>	300	200	6,0
------------------------	-----	-----	-----


RS Universal 85 werkt met motor of met slinger.

## RS Universal 95


RS Universal 95 schuin

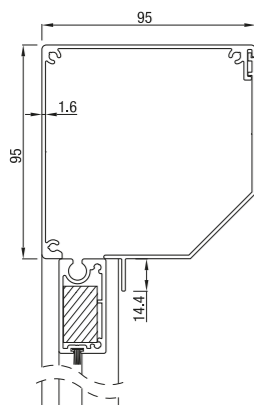

RS Universal 95 recht

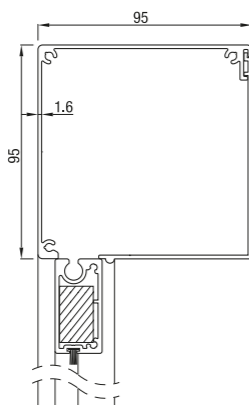

RS Universal 95 rond

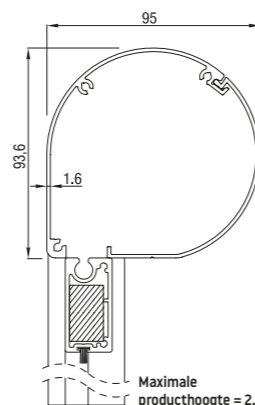

Maximale producthoogte = 2,5 m


	Maximale breedte (cm)	hoogte(cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
--	-----------------------	------------	-----------------------------

<b>RS Universal 95</b>	350	280	7,9
------------------------	-----	-----	-----


RS Universal 95 werkt met motor of met slinger

## RS Universal 105

RS Universal 105 schuin

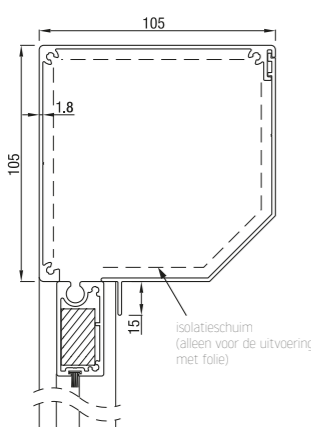

RS Universal 105 recht

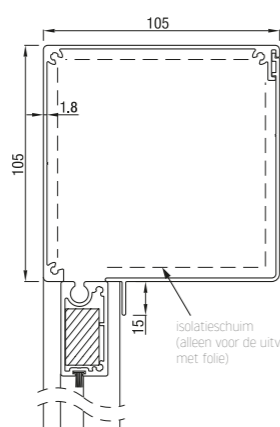


	Maximale breedte (cm)	hoogte(cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
--	-----------------------	------------	-----------------------------

<b>RS Universal 105</b>	450	350	14,0
-------------------------	-----	-----	------


RS Universal 105 werkt met motor of met slinger.

## RS Universal 120 / 125


RS Universal 120 halfrond

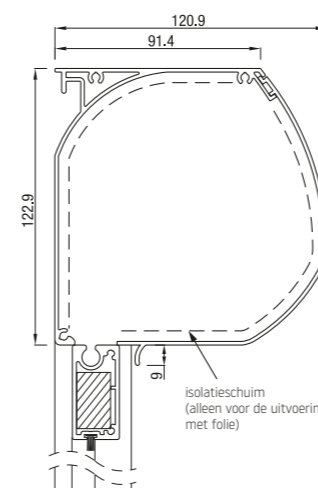


RS Universal 120 dicht

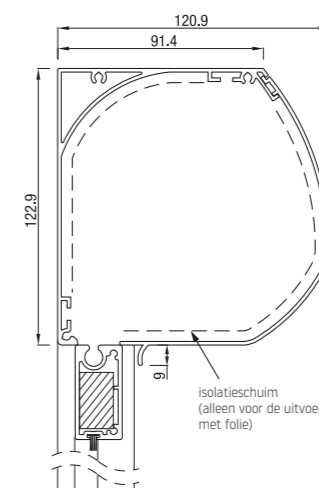

RS Universal 125 schuin

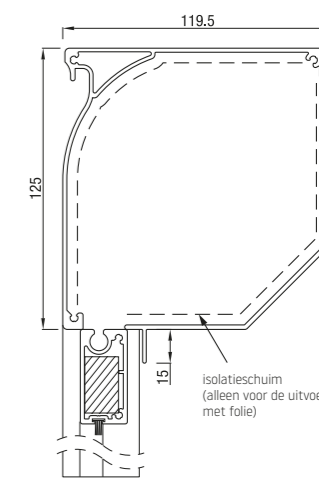


RS Universal 125 recht

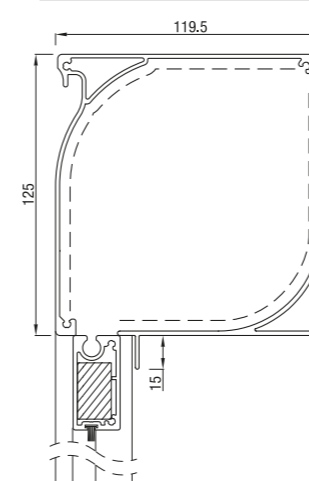

### Folie opties


#### Optie 1\*

Folie in het midden. Minimaal 11,5 cm doek onder, boven en aan de zijkanten van de folie.



#### Optie 2\*

Folie over de gehele oppervlakte.








\*Maximale folie afmetingen 4 x 3 m

	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
--	-----------------------	-------------	-----------------------------

<b>RS Universal 105</b>	500	500	16,0
-------------------------	-----	-----	------

RS Universal 120 en RS Universal 125 werken met motor of met slinger.

## Geleiders



UNIVERSAL  
TWEEDELIGE GELEIDER

## Onderlat