




Uw leverancier systemen zonwerend



Salerno

Het kan geïnstalleerd worden op dakramen en gemonteerd op drie manieren: standaard, hangend en lateraal. Dit product heeft afwateringselementen zowel in de voorlijst als in de voorkap. Het gootprofiel zorgt ervoor dat water langs de geleider wordt afgevoerd. Om een strak doek te garanderen, gebruiken we een 70 mm gegolfde buis die voor meer stevigheid zorgt. Doek en een buis wordt gemonteerd op een telescopische asprop, net als bij de RS Smart, om een product makkelijk te kunnen monteren en demonteren. De Salerno is een perfecte keuze voor dakramen en terrasoverkappingen.

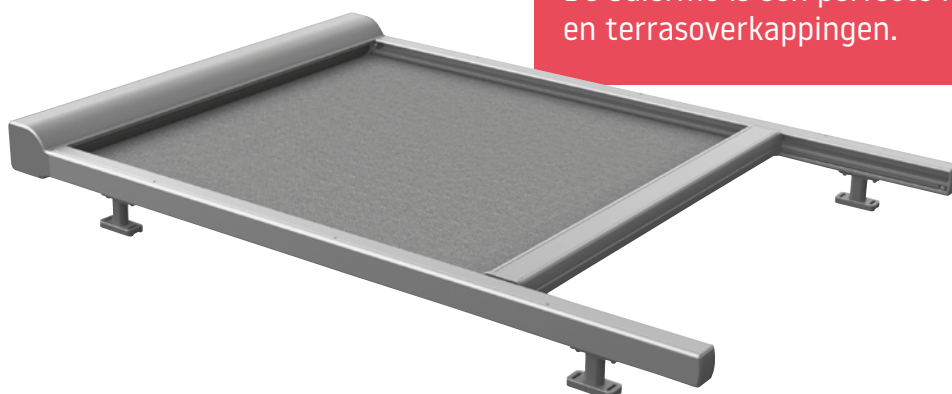


Salerno

Type:
SALERNO


Max afmetingen:
400 x 300 cm of 300 x 400 cm

Bediening:
elektrisch

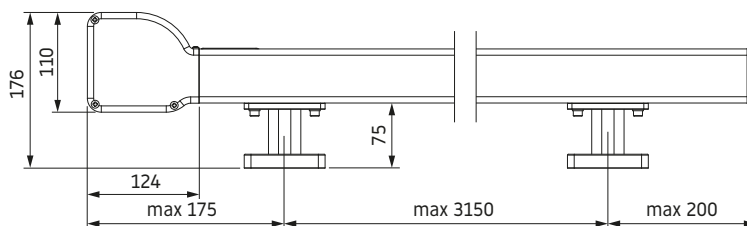


Montage elementen voor geleiders

steun




standaard


kasten



onderlat




geleiders




Montage varianten


opbouw montage

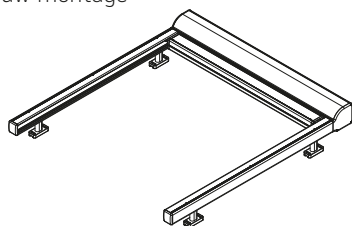




inbouw montage

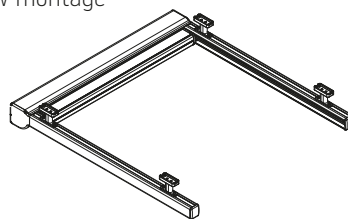

zijwaarts



Bevestigingsklem

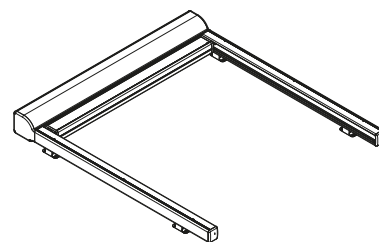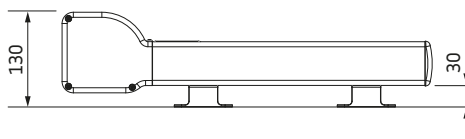

Goot

